Couv sélection plomberie.pdf 1 05/12/2016 09:47:15

mob PEDDINGHAUS

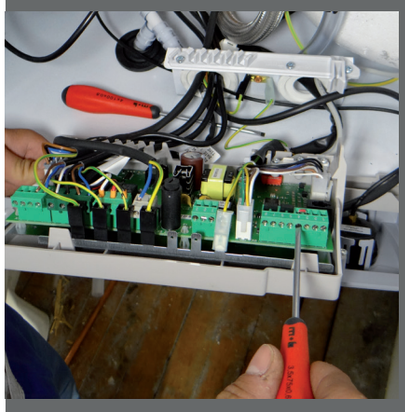

Sélection
Plomberie et Climatisation

FABRICANT FRANÇAIS

www.moboutillage.com

CLÉS STILLSON
Robuste - Mono-ressort

CARACTÉRISTIQUES
Système mono-ressort : la reprise est possible à une seule main.

ROBUSTESSE
. Acier à haute teneur en carbone.
. Mors forgés et trempés (56HRC).
. Corps entièrement forgé résistant aux conditions extrêmes des chantiers.

Longueur en mm	Longueur en "	Ouverture max en mm	Ouverture max en "	Réf.
250	10"	34	1"	9021250001
350	14"	49	1"1/2	9021350001
450	18"	60	2"	9021450001
600	24"	76	2"1/2	9021600001
900	36"	102	3"1/2	9021900001

CLÉS U.S. ALLIAGE LÉGER

CARACTÉRISTIQUES
. Alliage léger : grande maniabilité
. Système classique 2 ressorts pour un effet cliquet.

ROBUSTESSE
Mors forgés et trempés (56HRC).

Longueur en mm	Longueur en "	Ouverture max en "	Réf.
350	14"	2"	9024350001
450	18"	2"1/2	9024450001
600	24"	3"1/2	9024600001

CLÉS U.S. ALLIAGE LÉGER 90°

CARACTÉRISTIQUES
. Alliage léger : grande maniabilité
. Forme à 90° (bec de canard) pour travailler en bout dans les endroits difficiles d'accès (entre 2 tubes, sous plafond, le long des murs).

ROBUSTESSE
Mors forgés et trempés (56HRC).

Longueur en mm	Longueur en "	Ouverture max en "	Réf.
350	14"	2"	9026350001
450	18"	2"1/2	9026450001
600	24"	3"1/2	9026600001

CLÉS SUÉDOISES
Corps en acier forgé haute qualité traité

CLÉS SUÉDOISES EN 'S'

Longueur en mm	Ouverture max en "	Ouverture max en mm	Réf.
340	1"	40	9018040001
430	1"1/2	55	9018020001
550	2"	67	9018060001
650	3"	103	9018080001

CLÉS SUÉDOISES À 45°

Longueur en mm	Ouverture max en "	Ouverture max en mm	Réf.
340	1"	40	9018140001
430	1"1/2	55	9018120001
550	2"	67	9018160001
650	3"	103	9018180001

CLÉ À CHAINE
. Chaîne et corps en acier traité
. Tête à double denture pour un serrage et desserrage sans changer de position

Longueur : 300 mm
Ouverture max : 125 mm
Réf. : 9017300001

CLÉ À SANGLE
. Corps forgé
. Sangle interchangeable en nylon très résistant

Idéale pour pièces chromées ou polies

Longueur : 300 mm
Ouverture max : 100 mm
Réf. : 9023120001

doc-plomberie.indd 2 05/12/2016 10:24:00

MINI COUPE-TUBES

3 à 30 mm



PRATIQUE
.Très compact
. Idéal dans les espaces réduits

CARACTÉRISTIQUES
3 à 30 mm - Tubes parallèles - 2 rouleaux

Ø mm	Réf.
3-30	6496003001

Présenté sur carte

ÉBAVUREUR

ÉBAVUREUR
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR.

Pour tous types de matériaux : cuivre, inox, aluminium, acier, PEHD...

Ø 40mm



Réf. : 6498040001
Présenté sur carte

COUPE-TUBES TÉLESCOPIQUES

Forte capacité 3 à 42 mm



CARACTÉRISTIQUES
. Coupe rapide et nette
. Avance rapide de la molette par effet télescopique
. 4 rouleaux à rainures pour une coupe à ras du collet
. Pommeau confortable
. Ébavureur rotatif escamotable
. Modèle professionnel robuste

Pour l'inox
Réf. 6494034201
Présenté sur carte

Pour le cuivre
Réf. 6493034201
Présenté sur carte

COUPE-TUBES PVC

3 à 42 mm



CARACTÉRISTIQUES
. Coupe-tubes à cliquet pour une coupe rapide et sans effort
. Lame en V étudiée pour une coupe nette, sans écrasement ni bavure

PRATIQUE
. Ouverture de la lame par écartement des branches
. Nouveau grip bimatière
. Fermeture par loquet de verrouillage

Ø mm	Réf.
3-42	6495034201

Présenté sur carte

COUPE-TUBES ACIER

. Coupe précise des tubes fer ou acier
. 2 rouleaux grande longueur
. Tige filetée avec système d'avance et de retour rapide de la coulisse

10 à 60 mm

Ø mm	Réf.
10-60	6492106010

doc-plomberie.indd 3 05/12/2016 10:24:04

JEU DE 6 TOURNEVIS

RED GRIP

ERGONOMIE
. Combinaison de 2 matières : néoprène et polypropylène
. Un couple très puissant grâce à la forme hexalobée.
. Les 6 lobes calent les doigts naturellement lors des serrages puissants.
. Tête sphérique : forme adaptée à la poussée

RAPIDITÉ
. Amincissement du corps pour le serrage rapide
. Mouvement de reprise naturel

PRATIQUE
. Grande visibilité de la couleur rouge : impossible à perdre
. Néoprène nouvelle génération : plus facile à nettoyer

FENTES + PHILLIPS
- 4x100 - 5,5x125
- 6,5x150 - 8x150
- PH1 - PH2

Réf. : 9129001101

FENTES + POZIDRIV
- 4x100 - 5,5x125
- 6,5x150 - 8x150
- PZ1 - PZ2

Réf. : 9129001201

TOURNEVIS À FRAPPER

Permet de frapper pour décoller une vis

CARACTÉRISTIQUES
. Lame traversante.
. Écrou de reprise.
. Traitement thermique de la lame.
. Tête à frapper métal + rondelle de cuir.
. Manche bois de densité élevé (hêtre).
. Liaison avec le manche par ailettes.
. Virole en acier serti.

Dim. mm	Ref. (vrac)
5,5x100x0,8	9101010301
7,0x125x1,0	9101020301
9,0x150x1,2	9101030301
10x175x1,6	9101040301
12x200x2,0	9101050301
13x250x2,5	9101060301

Dim.	Ref. (vrac)
PZ1	9103010301
PZ2	9103020301
PZ3	9103030301

CLÉS MÂLES AIMANTÉES

L'acier S2 au Silicium offre une meilleure résistance et une dureté supérieure aux aciers CrV

UTILISATION :
Aimant intégré : idéal pour poser ou déposer les vis dans les endroits profonds ou difficiles d'accès.

Tête Sphérique
X9 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10
Réf. : 9061020101
Présentées sur carte

Tamper Torx
X9 T10/T15/T20/T25/ T27/T30/T40/T45/T50
Réf. : 9064020101
Présentées sur carte

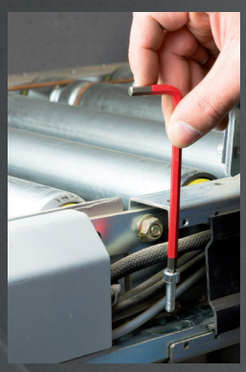

Gainage PVC expansé souple, anti-glisse et anti-graisse.

Aimant véritable, ne perd pas son aimantation



Ouverture possible de l'étui. Brochable sur crochet.

EMBOUTS DE VISSAGE

. Repérage facilité grâce aux ressorts de couleur.
. Porte-embouts magnétique Autolock.
. Ouverture à 100% : grande accessibilité des embouts.

Le boîtier s'accroche à la ceinture ou tient dans la poche

33 PIÈCES
COMPOSITION

32 embouts de vissage :
- 5 Fentes : 4/4,5/5,5/6,5/8
- 4 Phillips : PH0/PH1/PH2/PH3
- 8 Pozidriv : PZ0/ 3 x PZ1/ 3 x PZ2/ PZ3
- 7 Torx : T10/T15/T20/T25/T27/ T30/T40
- 8 Hexagonaux : H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8

1 porte-embouts magnétique Autolock 60 mm

Réf.vrac : 9461000001
Réf.sur carte : 9461001001

doc-plomberie.indd 4 05/12/2016 10:24:07

JEU DE 8 CLÉS MIXTES

PRÉCISION ET RÉSISTANCE
Outils exactement ajustés aux dimensions de l'écrou.
Résistance très supérieure à la norme.
Confort d'utilisation : corps ergonomique non tranchant permettant une bonne prise en main.

X8 CLÉS

. 8 mm
. 10 mm
. 11 mm
. 13 mm
. 17 mm
. 19 mm
. 22 mm
. 24 mm

Réf. : 9000000101

JEU DE 5 CLÉS MIXTES À CLIQUET ARTICULÉES

Très maniable



CARACTÉRISTIQUES
Articulation à 180° : adaptée aux endroits difficiles d'accès. Dégage et sécurise la main face aux blessures

QUALITÉ
Acier Chrome Vanadium trempé (48 HRC +/-2)

X5 CLÉS

. 8 mm
. 10 mm
. 13 mm
. 17 mm
. 19 mm

Réf. : 9008005001

JEU DE 6 CLÉS MIXTES À CLIQUET

PERFORMANCE
Angle de reprise de 5°
Réversibilité pour changement rapide de sens
Tête inclinée de 15°

SÉCURITÉ
Système à cliquet intégré : pas de risque d'inversion accidentelle
Acier Chrome Vanadium trempé (48 HRC +/-2)



Réversible

5°

X6 CLÉS

. 8 mm
. 10 mm
. 12 mm
. 13 mm
. 17 mm
. 19 mm

Réf. : 9002000301

CLÉ À MOLETTE COUPLE

RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ :
• La clé à molette «COUPLE» surpasse les tests de résistance des normes ISO 6787 et NF E 74-324.
• Le couple atteint est exceptionnel.
• Les jeux très faibles témoignent de la qualité de la clé.

ACCESSIBILITÉ : Tête fine et crémaillère peu saillante pour un encombrement minimum de la tête.

FIABILITÉ : Bouton d'appui : aucun dérèglement accidentel (modèle déposé).



PRÉCISION : Double graduation en mm et en pouces.

BREVETÉ
Système exclusif et breveté n° 02.03790

Dim.	Ref.vrac	Ref.sur carte
200 mm	9045200001	9045201001
250 mm	9045250001	9045251001
300 mm	9045300001	9045301001

CLÉS À MOLETTE COMPACT'

Clé à molette à ouverture extra-large
Idéal pour la plomberie

PRATIQUE
3 en 1 : cette clé compacte grâce à sa large ouverture permet de remplacer 3 clés à molette standard :
. la 6" a une capacité équivalente à une clé à molette standard de 10"
. la 8" a une capacité équivalente à une clé à molette standard de 12"

PERFORMANCE
Ouverture des mâchoires de 60% à 79% plus grande qu'une clé à molette standard
6" = 34mm – 8" = 38,5mm

ACCESSIBILITÉ
Epaisseur des mors réduite pour un meilleur accès dans les espaces restreints

GRADUATION : en mm pour faciliter le pré-réglage

FINITION :
Chromée et polie satinée
Manche plastique

Mors 50% plus effilés

3 EN 1

6" (=6"+8"+10")
Longueur 165 mm
34% plus courte qu'une clé de 250mm
Capacité : 34 mm
Poids : 155 g
60% plus légère qu'une clé de 250mm
Épaisseur des mors : 4,5 mm
50% plus effilée qu'une clé de 250mm
Réf. : 9043151401
Présentée sur carte

8" (=8"+10"+12")
Longueur 210 mm
30% plus courte qu'une clé de 300mm
Capacité : 38,5 mm
Poids : 270 g
60% plus légère qu'une clé de 300mm
Épaisseur des mors : 5 mm
50% plus effilée qu'une clé de 300mm
Réf. : 9043201401
Présentée sur carte

doc-plomberie.indd 5 05/12/2016 10:24:09

PINCE MULTIPRISE CLASSIQUE - 240 mm

. Usinage très fin pour une prise optimale.
. Zone de reprise traitée par induction pour une longévité maximale.
. Branches PVC lavables

Losange de prise multi-profils.
Zone crantée anti-glissement
Sécurité anti-pince doigts

Longueur 240 mm
Ouverture maxi : 55 mm
Réf. vrac : 6480240001
Réf. sur carte : 6480241001

PINCE MULTIPRISE ZOOMER - 300 mm

. Pince multiprise autobloquante

Pour fixer l'ouverture : ouvrir puis serrer la pièce.
L'ouverture est automatiquement conservée.
Pratique même dans les endroits difficiles d'accès.
La pièce est plus facile à serrer, même avec une main.

Longueur 300 mm
Ouverture maxi : 40 mm
Réf. : 6483300001
Présentée sur carte

PINCE MULTIPRISE FORTECH - 240 mm

SANS BOUTON !

Longueur 240 mm
Ouverture maxi : 60 mm
Réf. vrac : 6484240401
Réf. sur carte : 6484241401

OUVERTURE MAXI 60 MM

16 positions de réglage
Autobloquante : pas de bouton à manipuler près de la tête



AUTOBLOQUANTE

. Pour fixer l'ouverture : placez le bec supérieur sur la pièce à travailler, et poussez le bras supérieur.
. La pince peut être posée puis reprise : le réglage est conservé.
. Une fois la pince réglée, une pression sur le bras supérieur suffit. L'effort est considérablement réduit.
. Pour annuler le réglage, il suffit d'ouvrir les bras.





SANS BOUTON

. Pratique dans les endroits difficiles d'accès
. Pour tous les travaux en hauteur ou avec risque de tension
. Pas de risque d'accrochage

FINITION

. Losange de prise multi-profils
. Zone crantée anti-glissement
. Tête en acier forgé, chromée
. Parties travaillantes polies
. Manchons bimatière

JEU CLIQUET + CLÉ ÉTAGÉE

La clé étagée permet le montage et le démontage d'embouts de radiateurs.

Réf. du lot : 9027001201
Présentés sur carte

CLÉ DE MONTAGE ÉTAGÉE

• Clé Ø 3/8-1/2-3/4-1".
Clé courte pour intervention en espaces restreints, sur les écrous à ergots et sur les écrous à 6 pans intérieurs.

Réf. : 9027010001

CLIQUET POUR CLÉ DE MONTAGE ÉTAGÉE
Carré d'entrainement 1/2" femelle. 30 dents, soit un angle de reprise de 12°.
Ergonomie : manche confortable bimatière : polypropylène pour plus de résistance, élastomère pour une bonne prise en main.

Réf. du lot : 9027720001

doc-plomberie.indd 6 05/12/2016 10:24:15

MARTEAUX RIVOIRS MANCHE FRÊNE

Le manche bois est apprécié pour son confort et sa légèreté.
C'est un matériau souple qui absorbe bien les chocs.

Idéal pour les frappes légères à moyennes.

Durabilité : la résine polyuréthane protège de la dessiccation du bois
Oeil DIN : conforme aux normes allemandes

Dim.	Ref.
30 mm	0001300201
32 mm	0001320201
36 mm	0001360201
40 mm	0001400201

LE

PEFC
PEFC/10-4-121

Label : tous les manches frêne sont marqués PEFC, ce qui garantit la gestion durable des forêts et l'origine française ou allemande du bois.

MARTEAUX RIVOIRS MANCHE CARBON

Produit haut de gamme, à la fois précis, résistant, ergonomique et confortable, grâce aux qualités des différentes matières.

Idéal pour les frappes moyennes à fortes.



Carbon
4 MATIÈRES

1. Fibre de carbone : les 2 ensembles de fibre de carbone transmettent la précision de la frappe = Frappe sèche, puissante et précise
2. Fibre de verre : incassable et indémanchable = résistance extrême
3. Polypropylène : pour l'absorption des chocs = anti vibration
4. Elastomère : souple et texturé = confort

Dim.	Ref.
30 mm	0001300701
32 mm	0001320701
36 mm	0001360701
40 mm	0001400701

MARTEAUX À GARNIR

. Tête ronde en acier forgé et trempé.
. Manche bois Hickory haute densité.

Dim.	Ref.
26 mm	0200260301
28 mm	0200280301
30 mm	0200300301

FABRICATION :

Usine du Chambon-Feugerolles (42)

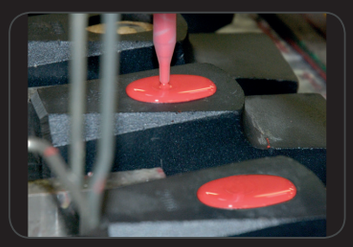

550 000 marteaux fabriqués en France par an

QUALITÉ DES TÊTES :

Acier forgé. Forte teneur en carbone.
Bon fibrage et chanfreins anti-éclat.
Double trempe et contrôle des zones de dureté.
Parties travaillantes finement polies

EMMANCHEMENT :

Insert métallique (contre-cône) et résine époxy assurent un maximum de sécurité.

doc-plomberie.indd 7 05/12/2016 10:24:15

TABLE DE MONTEUR

LES PLUS

•Construction extrêmement robuste en tubes d'acier carrés, et appui des pieds sur le cadre, pour une résistance aux poids élevés
•Qualité de plateau élevée en multiplis, ce qui assure une grande stabilité dimensionnelle du plateau. Essence de bois : hêtre haute densité, de 25mm seulement.
•Cornière en acier, à fleur du plateau, ce qui permet la fixation simple d'étau
•Pieds évasés et emprise au sol de la dimension du plateau, pour une bonne stabilité
•Poids : 26 kg pour une bonne stabilité
•Patins caoutchouc
•Maintien des pieds par goupille clips, pour un transport facilité.

Réf. : 9610100001

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions 108x64 cm
Hauteur : 84 cm
Peinture époxy rouge
Encombrement plié : 108x64x13 cm
Tubes carrés de 35 mm

ÉTAU SERRE-TUBES - 120 mm

Réf. : 6470120010

EXCLUSIF

2 SYSTÈMES DE SERRAGE pour 2 fois plus d'efficacité :
• Serrage classique avec une poignée coulissante amovible
• Système MDS exclusif qui permet d'assurer le serrage avec un cliquet de carré 1/2". Vous pourrez ainsi serrer aisément des pièces encombrantes et dans des positions difficiles

Carré de reprise pour cliquet 1/2"

ÉCHELLE DE MESURE : Grande enclume trempée (50-56 HRC).

MORS : Mors fraisés et trempés (52-58 HRC), avec dispositif de fixations de mordaches.

Pied forgé.

COFFRET DÉCOUPE-JOINTS

. Tubes filetés Ø 3-4-6-8-10 mm.
. Tubes lisses Ø 12-14-16-18-20-22 24-26-28-30 mm.
. Manche de centrage.



Réf. : 8004309001

NIVOLINER - 23 cm

Compact avec une longueur de 230mm

. Corps en aluminium moulé pour une grande résistance aux chocs et à l'abrasion
. Semelle usinée pour une meilleure précision
. Semelle aimantée (2 aimants)
. 3 fioles :
- 1 fiole horizontale fixe et de grande dimension pour plus de visibilité
- 1 fiole verticale fixe
- 1 fiole rotative 180°

Précision 1mm/m

Longueur 23 cm
Réf. : 6273001001
Présenté sur carte

TOURNEVIS FLEXIBLES

. Visser les écrous en toute situation.
. Idéal pour le serrage des colliers Serflex.
. Longueur 260 mm.

Dim.	Ref. vrac	Ref. sur carte
6 mm	9180060001	
7 mm	9180070001	9180071001
8 mm	9180080001	
10 mm	9180100001	

NIVEAU RECTANGULAIRE

. Corps en aluminium léger.
. 2 fioles graduées.

Dim.	Ref.
40 mm	6251400010
50 mm	6251500010
60 mm	6251600010

doc-plomberie.indd 8 05/12/2016 10:24:18

SCIE À MÉTAUX

Idéale pour travaux puissants et intensifs.
Structure en acier résistant et durable.

MetalCut

Réf. : 6309000001

Verrouillage rapide de la lame.

Repose main.


Denture d'attaque


Positionnement de la lame à 45 ou 90°



Livrée avec une lame HSS bi-métal cobalt flexible.

CUTTER PRO - 18 MM

. Bi-matière
. Auto blocage de la lame.
. Brise lame intégré et amovible

Réf. vrac : 6247000010
Réf. sur carte : 6247001001

SCIE À MÉTAUX ALUMINIUM

. Poignée aluminium injecté
. Tension par écrou à ailettes
. Livrée avec la lame

Réf. : 6369240010

LIMES

Grande longévité grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4%).
Dureté 65 +/-2 HRC

MANCHE BI-MATIERE

Manche bimatière :
Polypropylène : résistance permettant de travailler avec précision.
Élastomère : souple et confortable. Limite la transpiration et l'échauffement de la main

Dim.	Modèle	Finition	Ref. vrac	Ref. sur carte
200 mm	Mi-ronde	Bâtarde	0910208101	0910206101
200 mm	Mi-ronde	Mi-douce	0910208201	0910206201
250 mm	Mi-ronde	Bâtarde	0910258101	0910256101
250 mm	Mi-ronde	Mi-douce	0910258201	0910256201
250 mm	Ronde	Bâtarde	0914258101	0914256101

MANCHE BOIS

Les manches bois sont tournés en Allemagne. Les forêts d'origine sont labellisées PEFC (forêts gérées durablement)

Dim.	Modèle	Finition	Ref. vrac	Ref. sur carte
200 mm	Mi-ronde	Bâtarde	0910202101	091020M101
200 mm	Mi-ronde	Mi-douce	0910202201	091020M201
250 mm	Mi-ronde	Bâtarde	0910252101	091025M101
250 mm	Mi-ronde	Mi-douce	0910252201	091025M201
200 mm	Ronde	Bâtarde	0914202101	091420M101

RÂPES

Acier moins chargé en carbone (0.45%) pour un travail efficace sur les matériaux tendres.

Dureté 53 HRC

MANCHE BI-MATIERE

Dim.	Modèle	Finition	Ref. vrac	Ref. sur carte
250 mm	Mi-ronde	Grosse piqûre	0941258101	0941256101
250 mm	Ronde	Grosse piqûre	0942258101	0942256101

MANCHE BOIS

Dim.	Modèle	Finition	Ref. sur carte
250 mm	Mi-ronde	Grosse piqûre	094125M101
250 mm	Ronde	Grosse piqûre	094225M101

doc-plomberie.indd 9 05/12/2016 10:24:19

SAC ÉTANCHE SLIMBAG

Matière PVC ultra résistante
Spécial outils 'grande longueur'

Réf. : 9592000001

VOLUME	12 L
CAPACITE DE CHARGE	19 kg
DIMENSIONS	L540 x l170 x H225 mm

RANGEMENT

Le format du sac permet de ranger des outils longs ou encombrants comme une scie, une clé stillson, un niveau (longueur maxi 50 cm)

MATIÈRE PVC

Sac conçu en une matière PVC, ce qui le rend plus résistant dans les espaces humides ou s'il y a un risque de projections d'eau
Dans les espaces poussièreux ou sales : plus facile à laver.

4 poches intérieures pour le rangement du petit outillage : pinces, clés, clés mâles...

1 poche fermée par zip dans le couvercle pour accueillir documents, clés, stylos, téléphones portables...
1 boucle pour la mesure

EASYBAG



RÉSISTANCE ET LÉGÈRETÉ
. Toile 600 deniers résistante à l'usure et aux accrocs.
. Face interne enduite waterproof.
. Côtés renforcés.

PRATIQUE
Multiples poches intérieures et latérales pour un rangement soigné et facilité.

TRANSPORT FACILITÉ Poignée métal surmoulée d'une mousse confortable.
Bandoulière réglable avec fourreau anti-dérapant.

MODÈLE S

Soute avec bacs amovibles

Réf. : 9570000001

VOLUME	12 L
CAPACITE DE CHARGE	11 kg
DIMENSIONS	L420 x l190 x H240 mm

MODÈLE MEDIUM

Fond étanche

Réf. : 9772000001

VOLUME	22 L
CAPACITE DE CHARGE	15 kg
DIMENSIONS	L510 x l260 x H370 mm

DUOBAG

2 zones de rangement
Grande capacité
Grande accessibilité des outils
Rangement ordonné et facilité

DUOBAG

L450 x l200 x H365 mm



Réf. : 9591000001

avec outils

2 ZONES DE RANGEMENT
. 1 côté qui accueille les outils
. 1 côté type « vide-poche » qui peut accueillir :
- une perceuse + chargeur
- ou un PC portable (15 pouces)
- ou des documents

avec électroportatif

NOMBREUX RANGEMENTS
Facing : 1 poche fermée avec zip
Intérieur : 13 poches + 12 sangles élastiques
+ 1 grand vide poche pour électroportatif ou PC portable.
Extérieur : 2 poches latérales ouvertes

L'ouverture est facilitée grâce aux zips qui permettent une bonne accessibilité des outils (même d'une scie).

Fond étanche

Grande résistance

= TEXTILE 1200 DENIERS
Encore plus résistant à l'usure et aux accros.

doc-plomberie.indd 10 05/12/2016 10:24:27

SAC ÉTANCHE GARNI "LES ESSENTIELS"

25 PIÈCES

COMPOSITION

5 clés mixtes à cliquet articulées : 8-10-13-17-19 mm // 1 clé à molette compact' 6" // 9 clés mâles aimantées // 1 niveau de 50 cm // 1 cutter // 1 mesure de 3 m // 3 tournevis fente : 5.5x100-6.5x150-8x150 // 1 tournevis fente VDE 3.5x75 // 2 tournevis Pozidriv PZ1 - PZ2 // 1 pince coupante 160 mm

Réf. : 9592025001

Dimensions : 540x170x225 mm

DUOBAG "PLOMBERIE"

Dimensions : 450x200x365 mm

74 PIÈCES

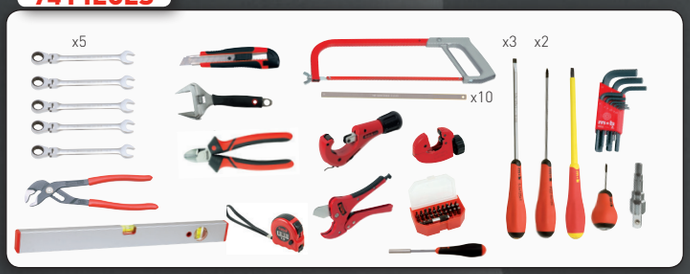

COMPOSITION

5 clés mixtes à cliquet articulées : 8-10-13-17-19 mm // 1 pince multiprise // 3 tournevis fente : 5.5x100-6.5x150-8x150 // 1 tournevis fente VDE 3.5x75 // 2 tournevis Pozidriv PZ1 - PZ2 // 1 tournevis court PZ1 // 9 clés mâles // 1 niveau de 50 cm // 1 cutter // 1 mesure de 3m // 1 scie à métaux + 10 lames // 1 coupe-tube cuivre // 1 coupe tube PVC // 1 mini coupe tube // 1 clé à molette compact' 6" // 1 clé étagée // 30 embouts + 1 porte embout // 1 tournevis porte-embouts // 1 pince coupante 160 mm

Réf. : 9591074001

EASYBAG "PLOMBERIE"

53 PIÈCES

COMPOSITION

12 clés fourches : 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24-26x28-27x29-30x32 mm // 1 clé à molette de 250 mm // 1 clé à crémaillère 280 mm // 2 tournevis bimatière : 2 fentes : 3,5x75-4x100 // 5 tournevis à frapper - 3 fentes 5,5x100-7x125-9x150 + 2 Pozidriv : PZ1-PZ2 // 9 clés mâles // 1 coupe-tubes PVC // 1 coupe-tubes cuivre téles-copique // 1 pince multiprise // 1 pince coupante diagonale de 160 mm // 1 pince étau de 250 mm // 1 scie à métaux et 10 lames // 1 clé à chaîne de 300 mm // 1 niveau de 40 cm // 1 appareil à battre les collets // 1 mesure de 3 m // 1 marteau à garnir 30 mm manche bois // 1 lime demi-ronde de 200 mm bimatière //1 clé stillson de 450 mm

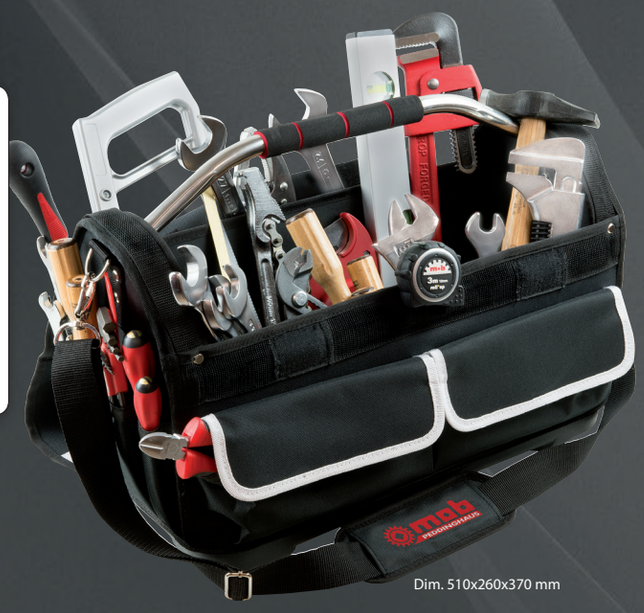

Dim. 510x260x370 mm

Réf. : 9577053001

doc-plomberie.indd 11 05/12/2016 10:24:32

LAMPE TÉLESCOPIQUE D'INSPECTION XL

Lampe télescopique et flexible qui permet une utilisation dans les espaces réduits

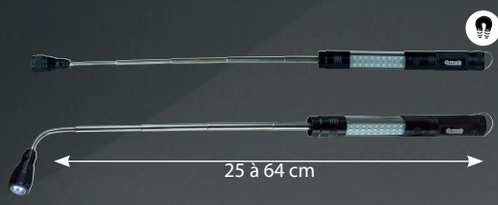

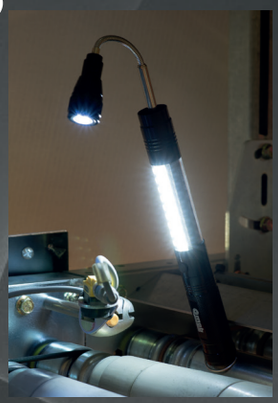

72 lux

L255 mm

Réf. : 9604070001

CARACTÉRISTIQUES
. Télescopique de 25 à 64 cm
. Flexible sur 10 cm
. 18 LEDS blanches sur le côté / 9 LEDS rouge sur le côté / 3 LEDS blanche sur la tête
. 3 piles AAA non incluses
. 4 piles bouton LR44 incluses

SYSTÈME D'ACCROCHE
Par aimantation : la base magnétique permet une fixation simple et rapide
Les 2 mains restent libres pour travailler

Aimant circulaire sur la tête
Résistance portée : 1,5 kg

ÉLÉVATEUR MANUEL POUR CLIMATISEUR

Easy CLIM

Charge maximale d'utilisation : 100 kg
Hauteur maximale de pose (sol/plateforme) : 3.50 m

CARACTÉRISTIQUES
. Plateforme en bois antidérapant de 9mm : 795x375 mm.
. 2 sangles fournies avec l'appareil.
. Système de sécurité constitué de 2 câbles : 1 câble de travail + 1 câble de sécurité anti-chute - **BREVETÉ**
. Le treuil est déporté de l'axe pour un meilleur contrôle et une sécurité accrue. La main courante aide à manipuler le treuil
. Système de freinage intégré au treuil anti-retour fixé sur la poignée de guidage.
. Hauteur de chargement : 1.40 m

Poids de l'appareil : 29kg

Équipé de 3 roues freinées Ø 125 mm

Réf. : 6550065001

LAMPE BALLADEUSE SLIMLED

ULTRA PLATE
Meilleure accessibilité même dans les endroits difficiles d'accès

Puissance d'éclairage à **LED COB** :
Réglage de la puissance d'éclairage grâce au variateur

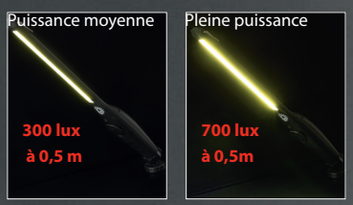

Boitier ABS pour une meilleure résistance aux chocs, à l'eau, aux graisses…



Système d'accroche
Par crochet : plus pratique qu'une boucle
Par aimantation : la base magnétique permet une fixation simple et rapide
Les 2 mains restent libres pour travailler

Autonomie :
Pleine puissance : **2,5h**
Puissance moyenne : **12h**
Temps de charge : **4h**
Livrée avec :
. Chargeur secteur
. Câble USB

MULTI-POSITIONS
Orientation de la lampe dans plusieurs positions grâce à la base pliante et pivotante

L375 mm

Réf. : 9604060001

MOB MONDELIN S.A.S.
2, rue de bergognon - BP 69
42502 LE CHAMBON FEUGEROLLES
Tél. : +33(0)4 77 40 49 49
Fax : +33(0)4 77 61 80 74

Réf. : 0000041601
3 303800 010444

www.moboutillage.com

doc-plomberie.indd 12 05/12/2016 10:24:38